


MVS-MW-MK

BEST LED

Capteur de mouvement



Parametre



Régulateur de marque :



Protection contre les surtensions : **6KV**

Multi-Voltage: **100V/347V**

Dimming: **0-10V**

Puces LED de marque : **LUMILEDS**

Haute efficacité lumineuse :

160lm/w



3-Puissance & 3-CCT sélectionnables

Offre une flexibilité totale pour les ajustements sur site



Plug & Play couvert différente pour différentes fonctions



Récolte à la lumière
du jour



Capteur de
mouvement
Micro-onde



Bluetooth
Capteur Bluetooth Mesh


Capteur enfichable



Télécommande



APP




Interrupteur mural

Excellente conception structurelle




Conception creuse spéciale pour une dissipation thermique efficace. La chaleur du PCB ne sera pas transférée directement au régulateur. Température de fonctionnement plus basse, le conducteur peut être plus stable.


Dimension

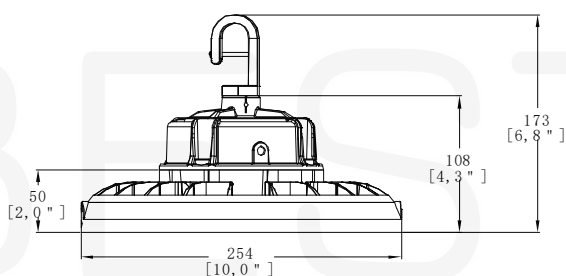


100W(puissance unique)

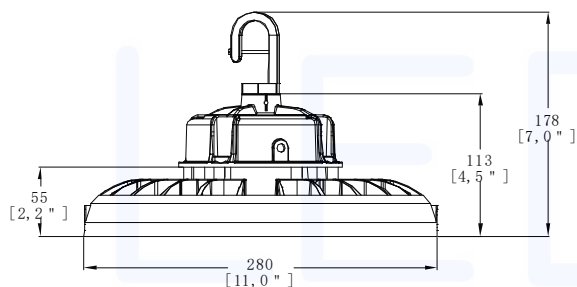

150W-100W-80W sélectionnable

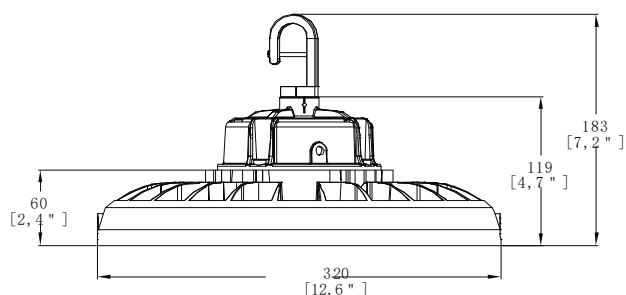

240W-200W-150W sélectionnable

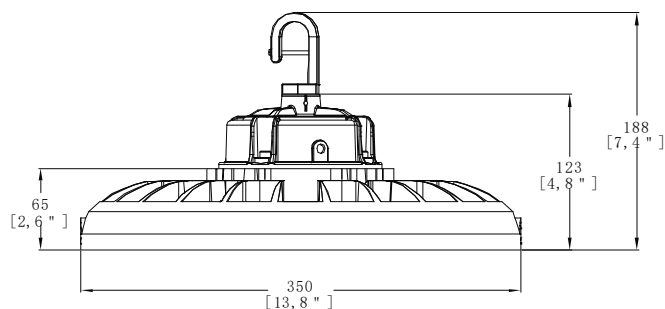


300W-240W-200W sélectionnable

Lentilles

Lentille annulaire 60°/90°



Lentille en arc 120°

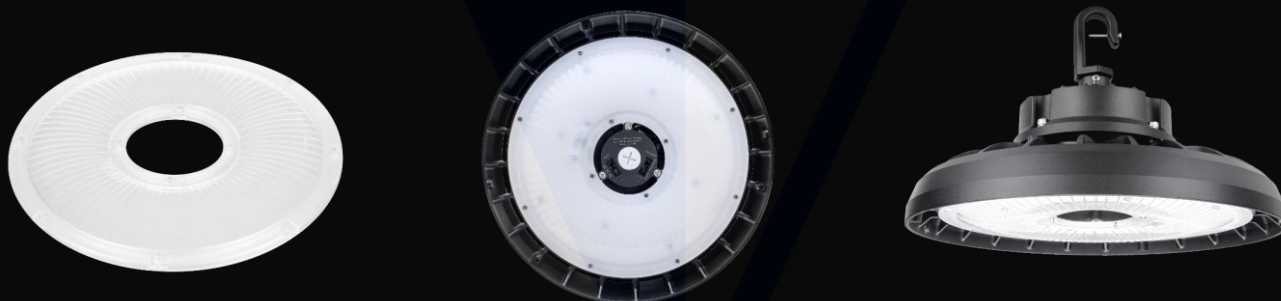

Accessories options

Options d'accessoires



Support de montage

Cage de protection

Capteur

Réflecteur en aluminium

Réflecteur PC

Lentille tombante


Paramètre

NUMÉRO DE MODÈLE RHB-MVS-MW-MK-150-120


RHB-MVS-MW-MK-240-120

Wattage	150-100-80W	240-200-150W
Lumens(160lm/w)	24000lm	38400lm
LEDs Type	SMD2835	
CCT	4000K, 5000K,5700K or 3-CCT Sélectionnable	
CRI	80+	
Angle de faisceau	120°	
Tension d'entrée	100-347V/ 50-60Hz	
Dimming	1-10V Dim / Capteur / Bluetooth en option	
Facteur de puissance	>0.95	
Indice IP	IP65 /Emplacement humide	
Température de travail	-40°C ~ 50°C (-40°F~122°F)	
Température de stockage	-40°C ~ 70°C (-40°F~158°F)	
Finition	Noir (blanc, gris personnalisé)	
Boîtier	Aluminium moulé sous pression	
Diffuseur	Lentille PC	
Installation	Suspendu, Montage	
Durée de vie(>70)	>100,000 Heures	
Certification	ETL, cETL, DLC5.1 Premium	


Photométrie

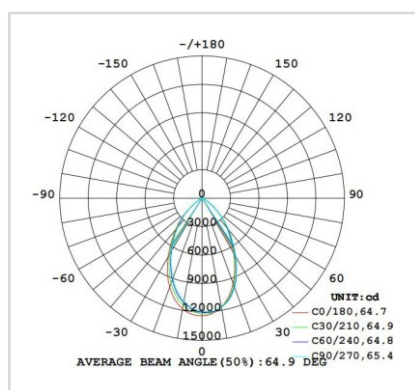

60°

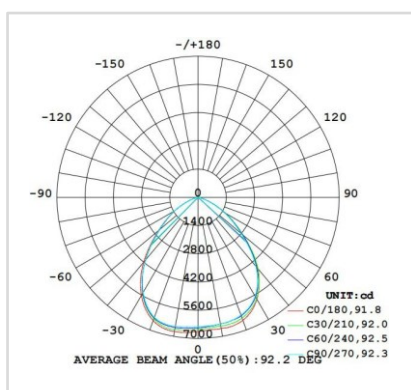


90°


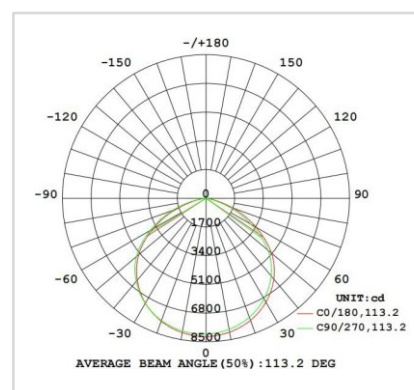


120°


Capteur de mouvement (options)
Méthode d'installation

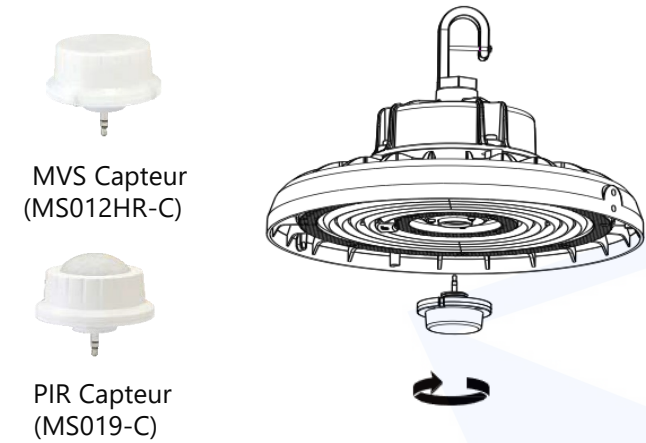

Couverture de détection

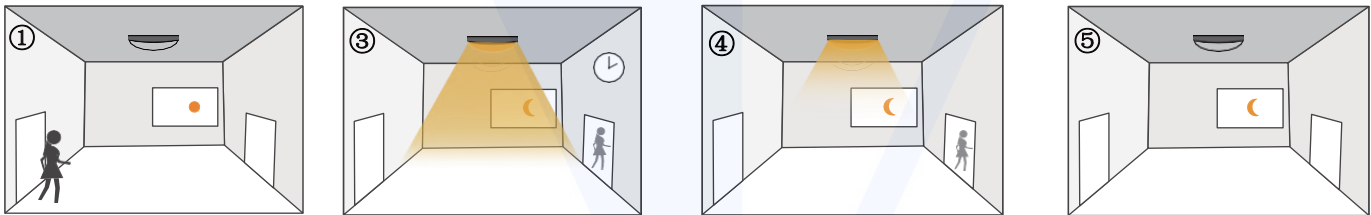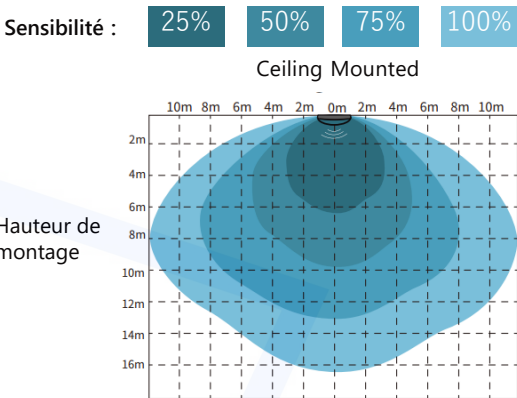

MR003
Télécommande

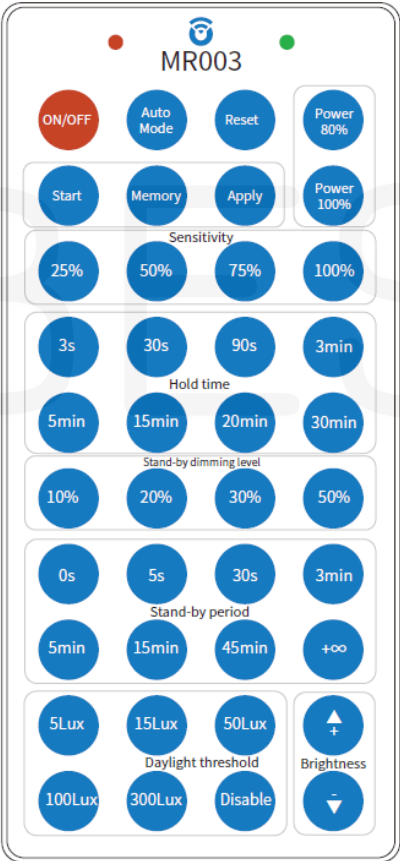

CLAVIER		PARAMÈTRE
Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, si la lumière clignote une fois, cela signifie que le réglage est réussi		
ON/OFF		Allumer ou éteindre la lumière en permanence sans mode mouvement
Auto		Passer en mode capteur et restaurer le dernier réglage du capteur
Reset		Programmer le capteur dans un paramètre par défaut (Temps de maintien de 3 s, période de veille de 0 s, lux désactivé, sensibilité de 100 %)
Puissance (80%/100%)		Réglage rapide de la puissance de sortie à 80 % ou 100 %
Luminosité (+/-)		Appuyez longuement sur ce bouton pour régler la puissance de 20 % à 100 %, disponible en mode ON permanent ou en mode capteur.
Start	Program Mode	1. Appuyez sur Démarrer pour programmer le mode, puis sélectionnez ①Sensibilité② Temps de maintien③Niveau de gradation en veille④Période de veille⑤Seuil de lumière du jour pour régler 2. Appuyez sur Mémoire pour enregistrer les paramètres ①-⑤ sélectionnés à l'étape 1. 3. Appuyez sur Appliquer pour transmettre les paramètres ①-⑤ au capteur cible. Remarque : après avoir appuyé sur Démarrer, vous devez appuyer sur l'un des boutons de paramètre ①-⑤ dans les 30 s, la fenêtre de temps entre chaque pression sur n'importe quel bouton est de 30 S, il quittera le mode programme si aucun bouton n'est enfoncé dans les 30 S.
Mémoire	Sauvegarder Paramètre	
Appliquer	Un bouton pour applique	
Sensibilité		Une zone de détection à 100 % est également connue comme la sensibilité la plus forte. 25% / 50% / 75% /100%
Temps de maintien		La lampe conserve une luminosité de 100 % après que les objets en mouvement quittent la zone de détection.3s / 30s/ 90s / 3min / 5min / 15min / 20min / 30min
Niveau de gradation en veille		Le niveau de gradation pendant la période de veille.10% / 20% / 30% / 50%
Période d'attente		La période pendant laquelle la lumière reste faible avant qu'elle ne soit complètement éteinte. 0s / 5s / 30s/ 3 min / 5min / 15min / 45min/ + ∞ "+ ∞", la lampe reste toujours à faible puissance et ne s'éteint pas. "0s", la lampe s'éteindra directement après le temps de maintien
Seuil de lumière du jour		Définition de la luminosité ambiante ; Ce n'est que lorsque la luminosité ambiante est inférieure à la quantité de lux spécifique prédéfinie que le capteur fonctionnera ; 5Lux / 15Lux / 50 Lux / 100Lux / 300Lux / Désactiver "désactiver", le capteur détectera le mouvement quelle que soit la luminosité ambiante.

Informations de commande

RHB-MVS-MW-MK-150-120

Produit	CCT	Fonction
MVS-150 = 150W/3 puissances		Blank = 0-10V Dim
	3CK = 3-CCT	S = Capteur
	120= 100-347V	B = Bluetooth Mesh
MVS-240 = 240W/3 puissances		

Spécifications standards	Options (add as Suffix)	Accessoires
Finition noire 5Pieds AC Cable	200LPW = 200lm/w	MK = Support de montage
160lm/w CRI>80	WH=Finition blanche(MOQ 200pcs)	ARF = AL Réflecteur
	GR= Finition grise (MOQ 200pcs)	PRF = PC Réflecteur

Informations emballage

ITEM	QTY/CTN	G. W.	CTN SIZE
MVS-150	1pcs	2.5kg(5.5lbs)	30x30x19cm (0.017cbm)
MVS-240	1pcs	3.0kg(6.6lbs)	35x35x21cm (0.026cbm)



Chargement de conteneurs QTY

ITEM	20GP (No Pallet)	40HQ (No Pallet)
MVS-150	1647pcs	4000pcs
MVS-240	1050pcs	2600pcs


Instructions d'installation

1. Installation avec crochet

1. Installez le crochet sur le bloc d'alimentation. 2. Installez la lampe sur le crochet.




3. Serrez les vis de l'alimentation et du crochet à l'aide d'un tournevis.




2. Installation avec l'anneau de suspension


1. Installez l'anneau de suspension sur le bloc d'alimentation.





2. Serrez les vis latérales avec un tournevis.



3. Installez la lampe sur le crochet.



3. Puissance et CCT sélectionnables

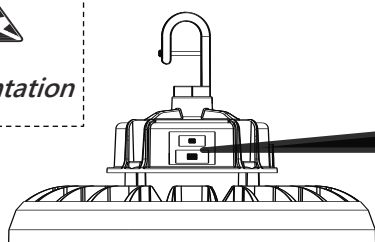


→ Interrupteur de puissance


→ Interrupteur de CCT

4. Installation du capteur


1. Dévissez la fiche de la base du capteur avec un tournevis

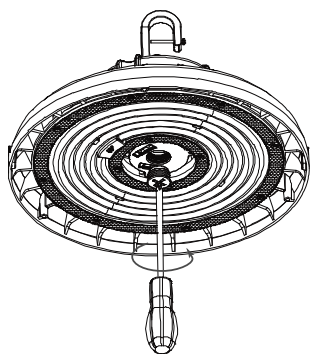

2. Installez le capteur sur la base du capteur, puis serrez.



3. Réglez les paramètres par télécommande après l'installation.



Télécommande  APP 