

# BEST LED WP-MD-MV-MW-MK

Wall Pack Multidirectionnel  
Multi-Volt / Puissance et  
CCT sélectionnables



- DLC 5.1 Premium
- ETL, cETL certifié
- Puissance+ CCT sélectionnable
- Lumens élevés 135lm/w
- Emplacement humide IP65
- Montage mural
- Photocell Incluse
- Durée de vie L70 > 100 000 heures
- 7 ans de garantie




Réparer ou  
remplacer le  
produit  
librement sous  
garantie



DLC 5.1  
Premium




ETL USA  
cETL CANADA

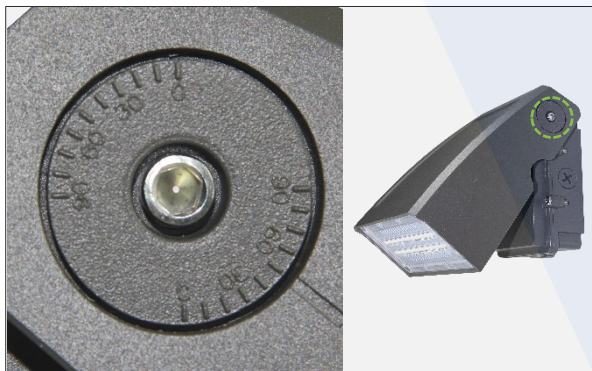


### Réglable 0-90°

« coupure complète » ou « demi-coupure » pour votre option. Il y a une échelle de réglage sur le côté du corps de la lampe pour un réglage facile

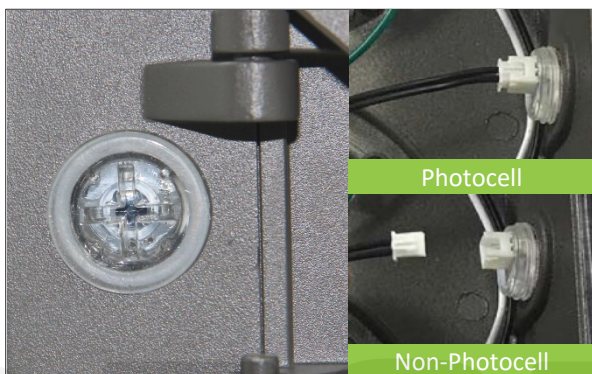

### Photocellule incluse

Support amovible,  
Connecter le terminal avec photocellule  
Retirer le terminal sans photocellule

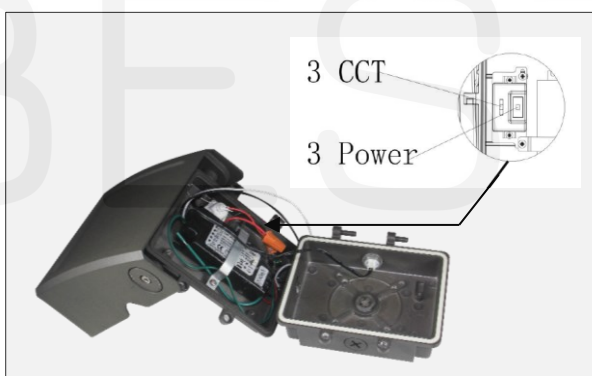

### Multivoltage : 100-277/347 Vca

Pilote étanche IP65 de haute qualité  
100-277/347Vac automatique - 3 puissances  
+ 3CCT sélectionnables



### Lentille antiéblouissante

Lentille de Fresnel à haut rendement  
efficacité lumineuse jusqu'à 140 m/w  
Sans éblouissement pour protéger les yeux  
des gens  
Résistant aux UV, pas de souci jaunâtre



# Paramètre

Numéro de modèle

WP-MD-MV-MW-MK-80DP

WP-MD-MV-MW-MK-120DP

Puissance sélectionnable

80W-60W-40W sélectionnable

120W-100W-80W sélectionnable

Efficacité lumineuse

135lm/w

135lm/w

Lumens

10800lm

8100lm

5400lm

16200lm

13500lm

10800lm

HID/MF Équivalent

250W

150W

100W

400W

350W

250W

Poids du luminaire

2.22kg(4.9lbs)

3.0kg(6.6lbs)

Marque de LED

SMD3030

CCT

3CCT( 3K-4K-5K sélectionnable)

CRI

70+ or 80+

Angle de faisceau

100°

Tension d'entrée

100V-347V 50/60Hz

Fonction

Photocell, Capteur de mouvement en option

Facteur de puissance

>0.9

Classement IP

IP65/emplacement humide

Température d'opération

-30° C ~ 50° C (-22° F~122° F)

Température de stockage

-40° C ~ 70° C (-40° F~158° F)

Finition

Bronze

Boitier

Aluminium moulé sous pression

Diffuseur

PC

Installation

Montage en surface

Durée de vie (L70)


>100,000 Heures

Certification

ETL, cETL, DLC 5.1 Premium

## Dimension

Unité : mm (pouces)

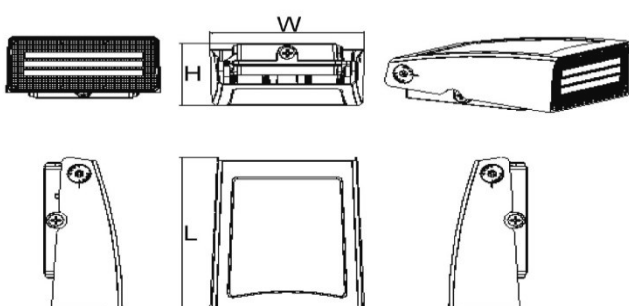

Puissance	L mm(pouces)	W mm(pouces)	H mm(pouces)
80DP	280.57 [11,05]	215.96 [8,5]	110.15 [4,34]
120DP	330.55 [13,01]	268.97 [10,59]	124.15 [4,89]

# Informations de commande

## Famille de produits

WP-MD-MV-MW-MK-80DP  
80W-60W-40W

WP-MD-MV-MW-MK-120DP  
120W-100W-80W

## CCT

3000K-4000K-5000K

## Function

Blank= Non-dimming

D = 1-10V dim

P = Photocell

S = Sensor

## Standard


Fini Bronze

100-347Vac 135lm/w CRI>70

## Information d'emballage

Produits	QTY/CTN	G. W.	CTN DIM	CBM
WP-20DP	6pcs	10kg(2.2lb)	42x40x26cm (16.5"x15.8"x10.2")	0.044
WP-30DP	6pcs	10kg(2.2lb)	42x40x26cm (16.5"x15.8"x10.2")	0.044
WP-40DP	6pcs	10kg(2.2lb)	42x40x26cm (16.5"x15.8"x10.2")	0.044
WP-60DP	6pcs	15kg(33lb)	50.5x36x56.5cm (19.9"x14.2"x22.3")	0.103
WP-80DP	6pcs	15kg(33lb)	50.5x36x56.5cm (19.9"x14.2"x22.3")	0.103
WP-100DP	4pcs	14.9kg(32.8lb)	40x39.5x64.5cm (15.8"x15.6"x25.4")	0.102
WP-120DP	4pcs	14.9kg(32.8 lb)	40x39.5x64.5cm (15.8"x15.6"x25.4")	0.102

BEST LED



BEST LED