

PANNEAU BEST-LED RÉTROÉCLAIRÉ AU DEL



BEST LED



15 EN UN - 5 puissances et 3 CCT sélectionnables

SIMPLEMENT LE MEILLEUR

Multi-Voltage / Multi-Wattage / Multi-K

FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ


Flux lumineux supérieur - 130lm/W

Il est disponible en formats 2x2, 1x4 et 2x4 avec 5 flux lumineux et 3 températures de couleur sélectionnables.

- Avec 15 EN UN - 5 puissances et 3 CCT sélectionnables vous avez la flexibilité de satisfaire les demandes de tous vos clients

Conception de puce LED rétro-éclairée pour une uniformité inégalée

Maintient son flux lumineux et sa température de couleur tout au long de sa durée de vie

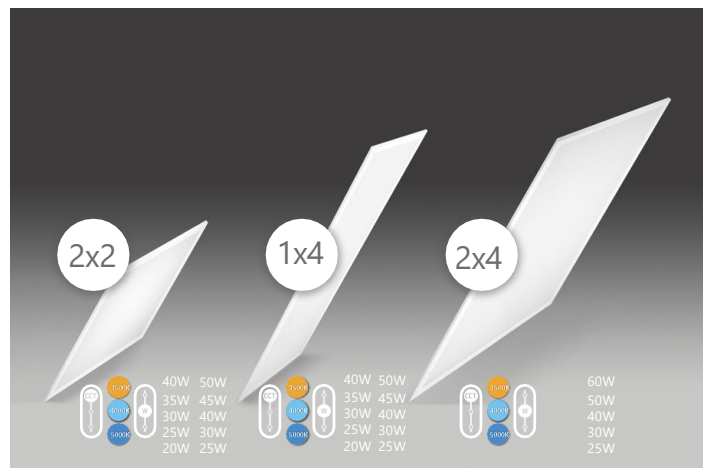

Contrôle intelligent

Ils sont disponibles avec une compatibilité Bluetooth Mesh installée en usine Système Bluetooth Mesh.

Et nous pouvons également fournir le système SILVAIR

Bluetooth®


GEBC
SILVAIR



Contrôle de sélections



5-Puissances sélectionnables 3-CCT sélectionnables

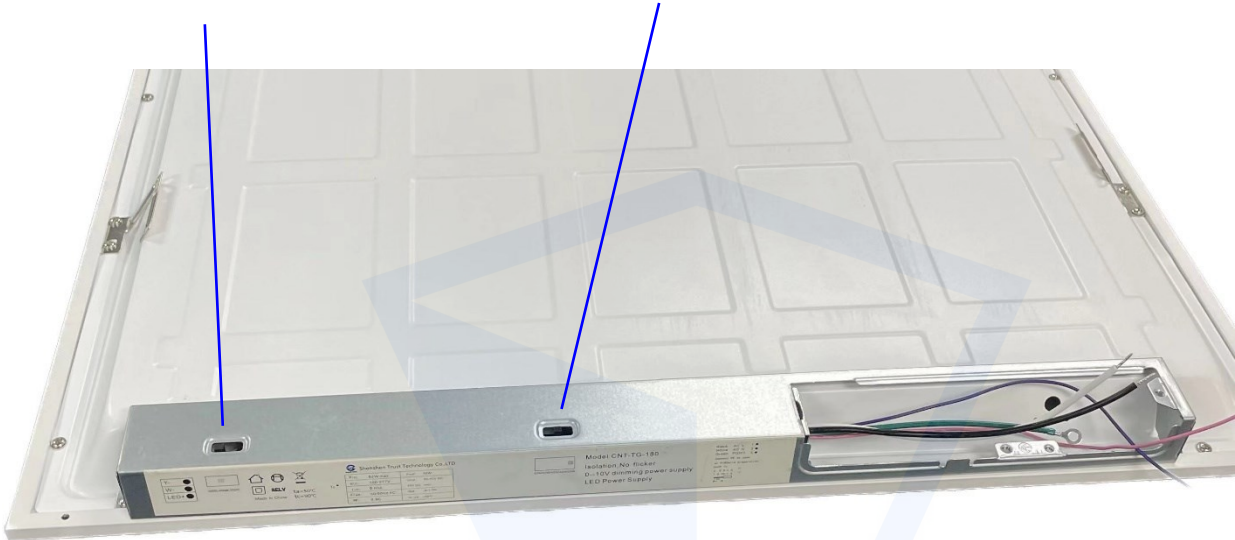

Contrôle intelligent

Capteur enfichable



Télécommande




Contrôle APP



Sans fil
Interrupteur mural
Télécommande



Sans fil
Interrupteur mural



Récolte à la lumière
du jour





Capteur PIR




Bluetooth Mesh
Capteur PIR


Gradation et minuterie

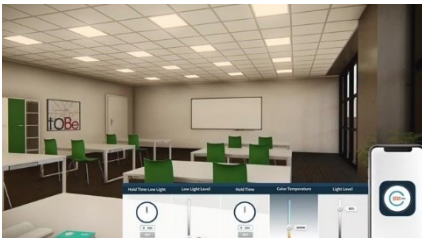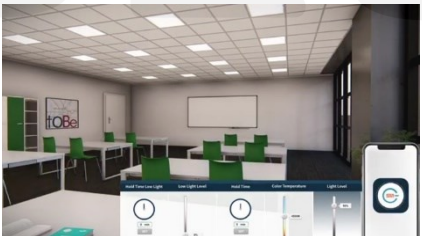

Regroupement et capteur

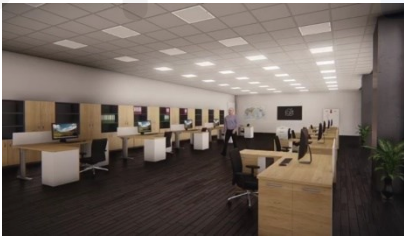


Récolte à la lumière du jour et
coucher du soleil

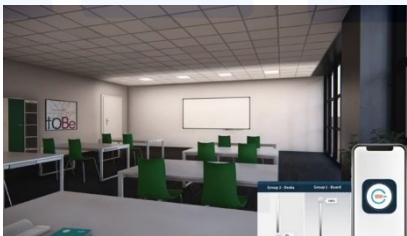


DIMENSION


2X2
Poids: 5.4lbs

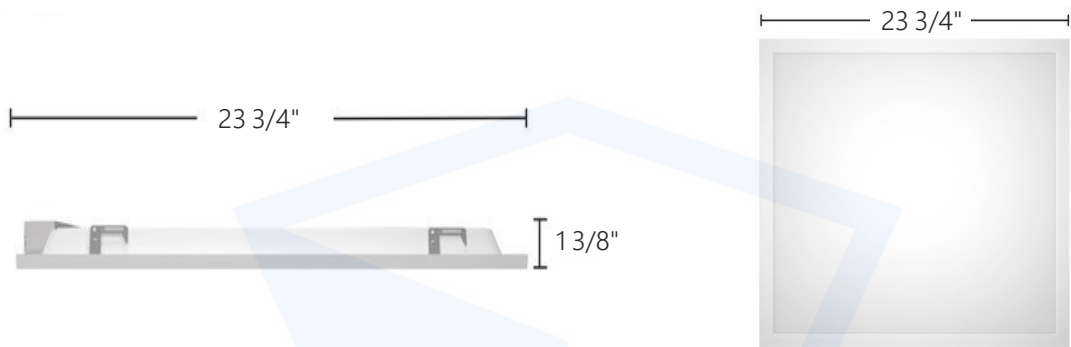

1X4
Poids: 5.6lbs

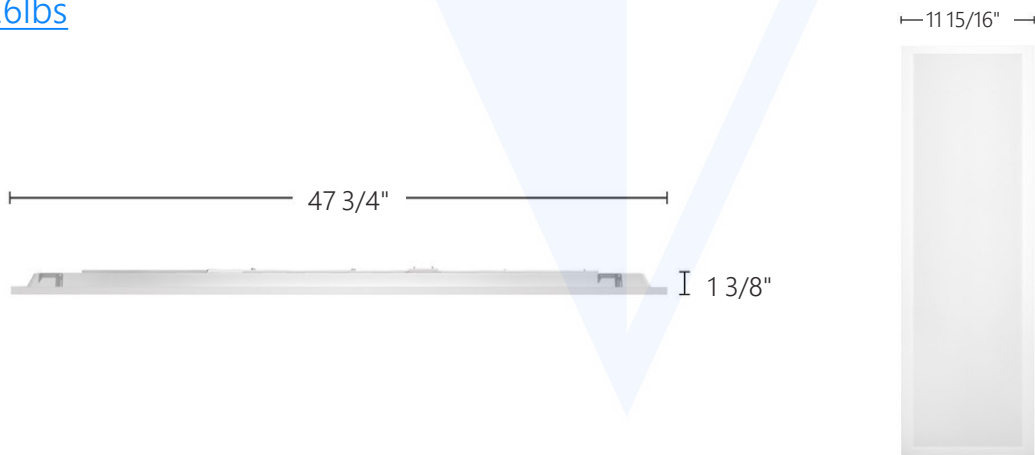

2X4
Poids: 10.0lbs

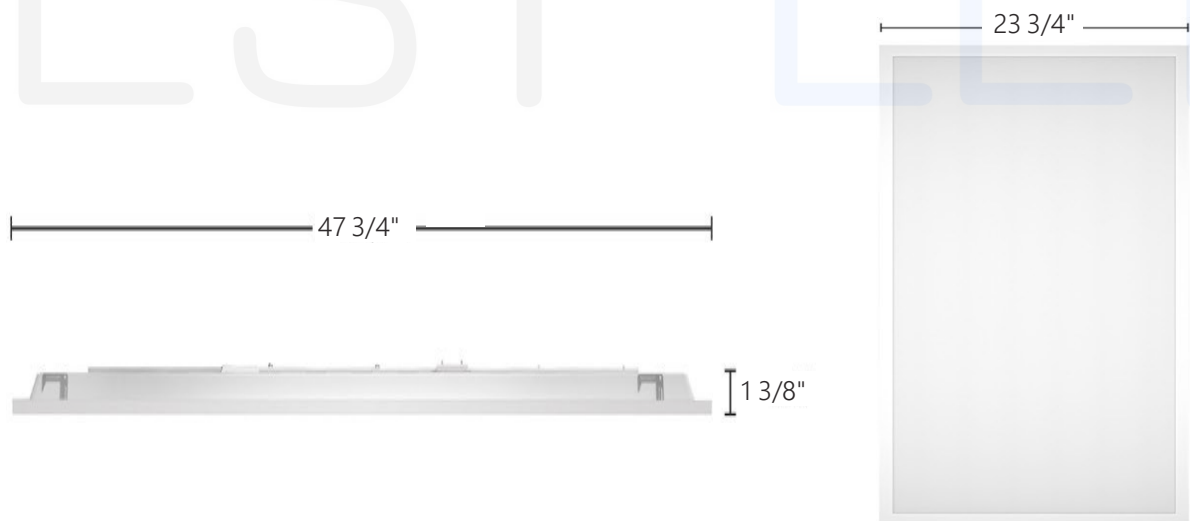

PERFORMANCE



5-Puissances avec 3-CCT

	MODÈLE	PUISSANCE	CCT	LM/W	LUMENS	CRI
2x2	2X2-MV-MW-MK	50/45/30/25W sélectionnables	35K-40K-50K sélectionnables	130	6500	>80
1x4	1X4-MV-MW-MK	50/45/40/30/25W sélectionnables	35K-40K-50K sélectionnables	130	6500	>80
2x4	2X4-MV-MW-MK	60/50/40/30/25W sélectionnables	35K-40K-50K sélectionnables	130	7800	>80

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	FORMAT	PUISSANCE	EFFICACITÉ	CCT	DIM	OPTIONS
PANNEAUX	-	-	-	-	-	-
	22 2x2FT	50 50/45/30/25W	A 110LPW	30K 3000K	D 0-10V	Vide Aucune option
	14 1x4FT	50 50/45/40/30/25W	B 130LPW	40K 4000K	B Bluetooth	RS Capteur PIR
	24 2x4FT	60 60/50/40/30/25W	P 150LPW	50K 5000K	W WIFI	MS Capteur micro-ondes
				CCT 35K/40K/50K	Z Zigbee	DS Récolte à la lumière jour
						EM Urgence

Kits de montage en surface

Format

Couleur

Capteur

Type



22	Panneau 2x2FT
14	Panneau 1x4FT
24	Panneau 2x4FT

WH	Blanc
----	-------



ANT-1P-4B	Prise de capteur, peut être PRÉ-INSTALLÉ sur la lampe
-----------	---



ANT-1P-4T	Capteur PIR normal
ANT-1P-4T-BLE-GE	Capteur PIR Bluetooth GEBC
ANT-1P-4T-BLE-SR	Capteur PIR Bluetooth SILVIAIRE



RC-100	Télécommande
--------	--------------



BRI-WS203-GE	Interrupteur mural sans fil GEBC à 4 boutons, alimenté par piles CR2450
--------------	---



BRI-USDM101-3-GE	Interrupteur mural sans fil GEBC
BRI-USDM101-3-SR	Interrupteur mural sans fil SILVAIR
	Alimentation par 120VAC

Kits de suspension

Type



2	2pcs/set for 2x2FT
3	3pcs/set for 1x4FT, 2x4FT

Sauvegarde d'urgence

Type




EMH-08170-HY	8W@ 1.5 hours
EMH-18170-HY	18W @ 1.5 hours

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

	FORMAT	QUANTITÉ	POIDS	DIMENSION	CBM	QTE/20GP	QTE/40HQ
	2x2'	4pcs	9.6kg	67x67x22cm	0.100	1100	2600
	1x4'	4pcs	10.5kg	130x40x22cm	0.115	960	2260
	2x4'	4pcs	20.6kg	130x67x22cm	0.191	580	1360

INSTALLATION

GRILLE-PLAFOND ENCASTRÉ - PLAFOND SUSPENDU

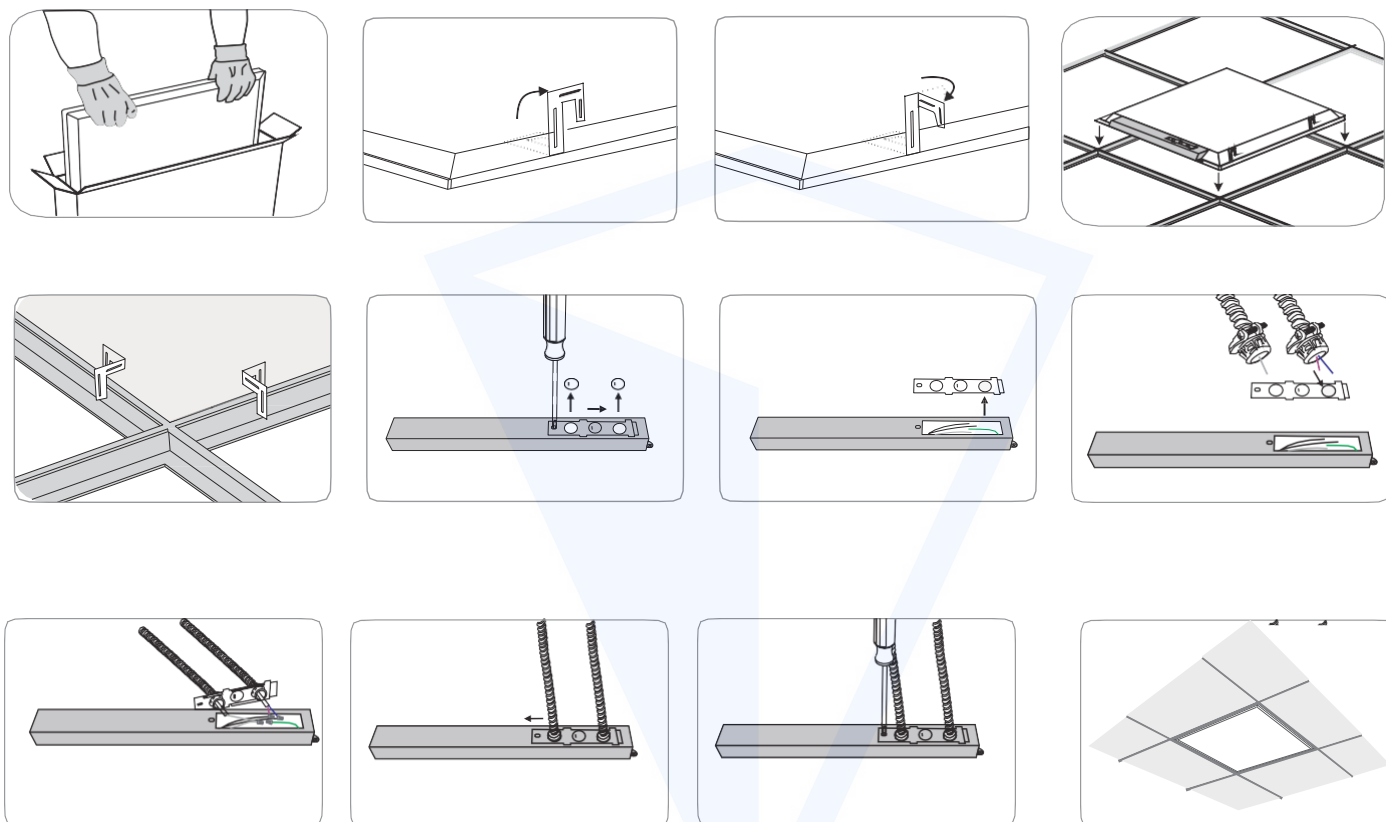

Kits de montage en surface

