


BEST-LED-BLR

4" 6" avec veilleuse






BEST LED

Encastré sans boîtier à éclairage direct et indirect



Mode éclairage principal et veilleuse

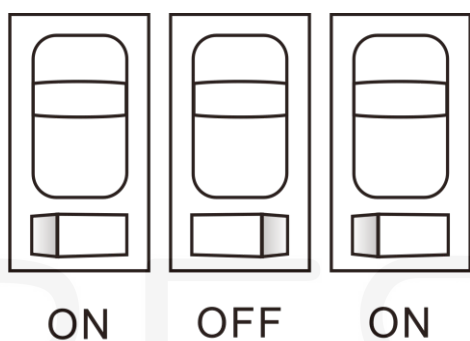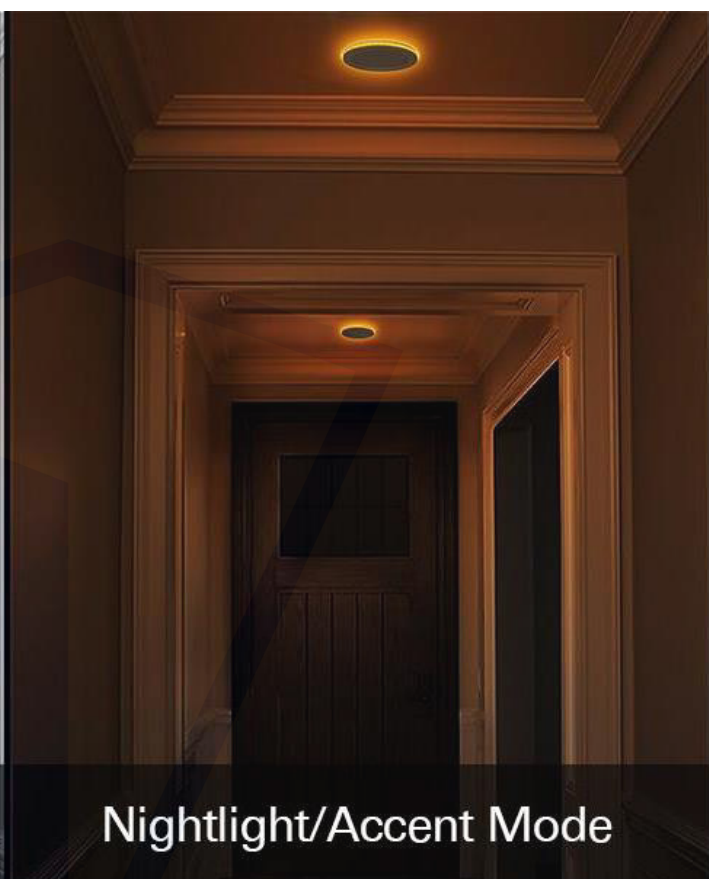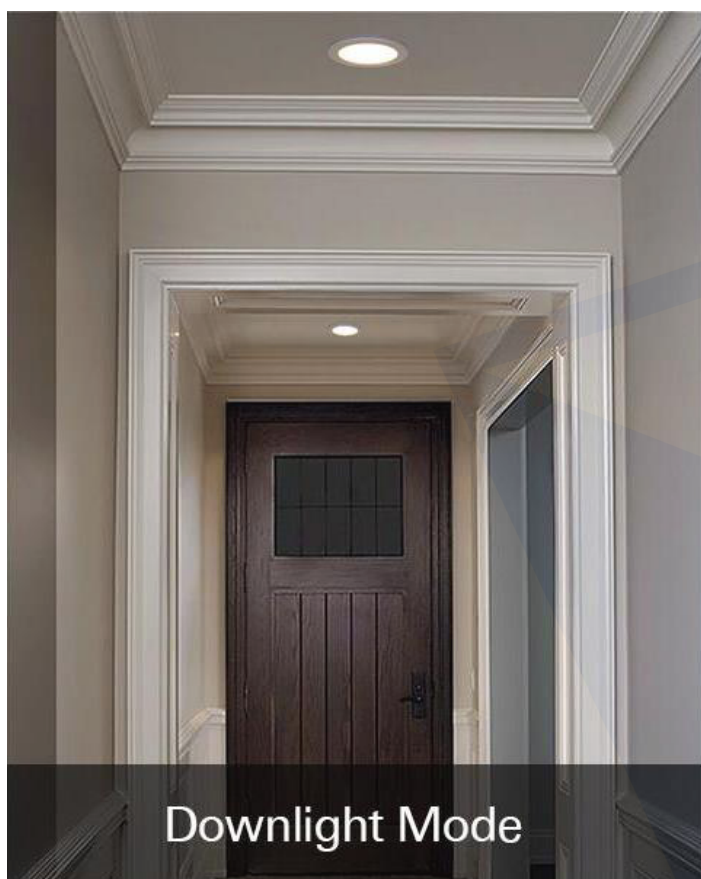

Basculez l'interrupteur mural
MARCHE/ARRÊT/MARCHE
en moins de 3 secondes pour
changer le mode d'éclairage





Fonction mémoire :

la prochaine fois que vous allumerez la lumière, elle restera en mode éclairage vers le bas.



Veilleuse 2000 K

Sélection 5 CCT

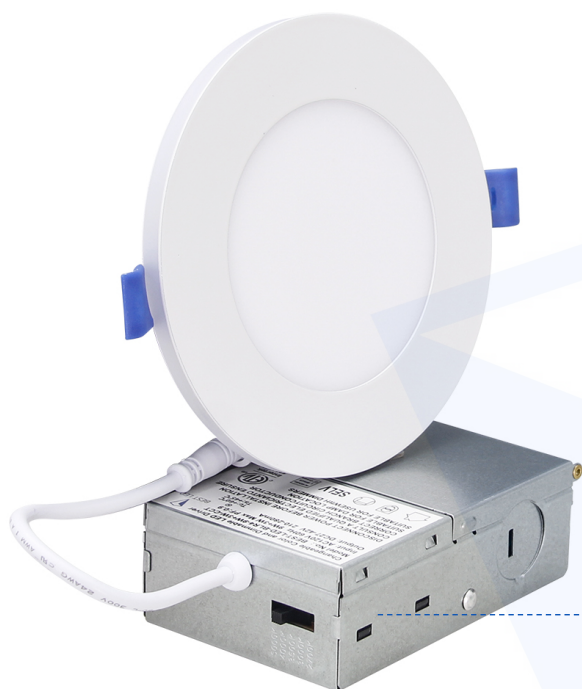

**Driver isolé de
haute qualité**



10 à 100 % graduable



Brightness dimmable

LISTE DES GRADATEURS COMPATIBLES (MODE NORMAL)

Leviton :

6672/6631, IPL06-10Z, IPL10-1LZ, 6674, IPI06-1LZ.

Lutron:

MSCL-OP153MH-WH, PD-6WCL-WH, MACL-153M, DVCL-153P, DV-600P, SCL-153PH-WH, MACL-153MR-WH, DVW-603PGH-WH

COOPER :

DSF15P-A-K

Dimensions



4 pouces

6 pouces

Caractéristiques

N° de modèle	Puissance	Tension	CCT	Lumens	IRC
BEST-LED-BLR4-9W	9W	120 V	5 CCT	750 lm	80+
BEST-LED-BLR4-9W+3W	9W + 3W avec veilleuse	120 V	5 CCT+ Veilleuse 2000 K	750 lm	80+
BEST-LED-BLR6-12W	12W	120 V	5 CCT	1050 lm	80+

Renseignements sur l'emballage

N° de modèle	QTÉ/CTN	P.B.	Dimensions du carton	m ³	QTÉ/20GP	QTÉ/40GP
BEST-LED-BLR4-9W	12	4,5	34x17x16.5cm	0.009	37,200pcs	86,400pcs
BEST-LED-BLR6-12W	12	5.3	40x29x19cm	0.022	16,800pcs	39,000pcs

Installation

